



ÚTLITSMYNDIR mkv.: 1:100




AUSTUR

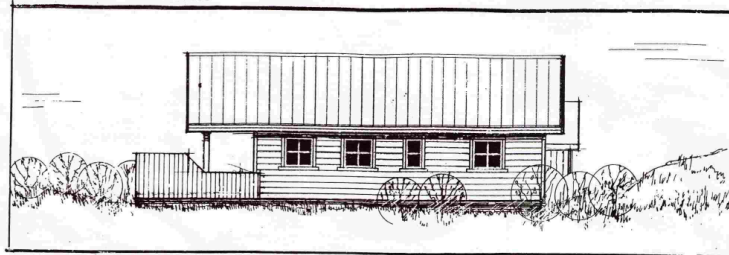


NORÐUR

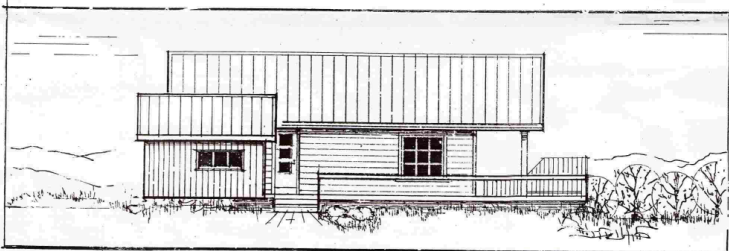

VESTUR

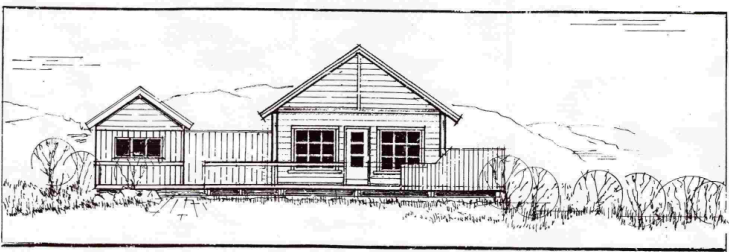

SUÐUR

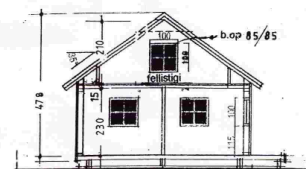

SNÍÐ A-A

Samþykkt
17. NOV. 2006
Björn J. Eiríksson
Byggingarlífur úppvættur Árneshreppi

BYGGINGARLÝSING

GÓLF:

Dregarar eru 60x200 mm, ofan á stöptum undirlögum.
Gólfbrúar eru 60x150 mm eða 800 mm, klætt með 22 mm gólfplötum.
Einsangin í gólf er 125 mm stíkur.

VEGGIR:

Tímbergrind (þveggja) er 48x148 mm.
Úrveggir eru klæddir að utan með 22 mm nólutum panel,
en að innan með 12 mm spónspókum.
Einsangin í veggum er 125 mm stíkur.



ÞAK:

Spærur eru 60x200 mm með 50x100 mm togþöndum.
Klætt er ofan á spærur með 25 mm borðflettingu og ofan á
borðflettinguna kemur þekking.
Þekkið er síðan klætt með þekking.
Klætt er neðan í spærur með 12 mm panel.
Einsangin í þaki er 150 mm stíkur.

ÞOTTUR:

Heitur þottur stendur 82 cm yfir gólf á vernd og verður með læsantegu loki.

GRUNNMYND svefnloft

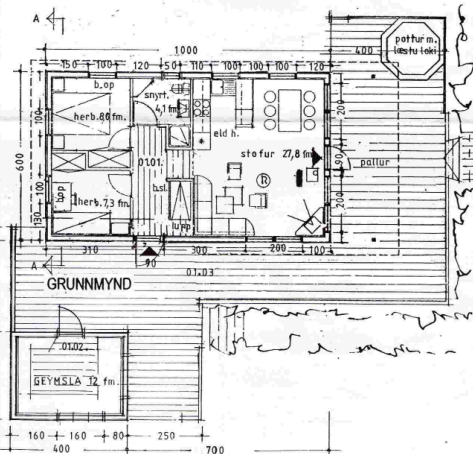

ÞRASTARHÓLAR 13, BÚRFELL Grafings og Grímsneshreppi

Teikn.: grunnmynd, útlit, snið, afstaða Daga.: 15.10.2006

Arkitekt: Björn J. Eiríksson (280634-4639)
>nico@je@hotmail.com< gsm 696 9410

Unnið fyrir: